3

3 2 / ℃		3
2 /	)	3
	(	

3

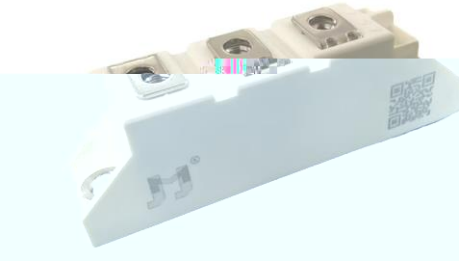

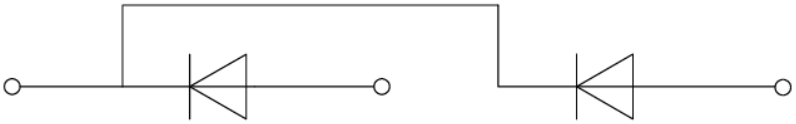

2 /

	/			
	/			
3	/	3		3
	/ ℃		)	3
			(	3
	3		(	

2 /

	/ 3 /				(	
	/ / ℃					3
	/ / ℃					3
	/ ℃					
						Ω

2 /

					)	

3	3	3	±		

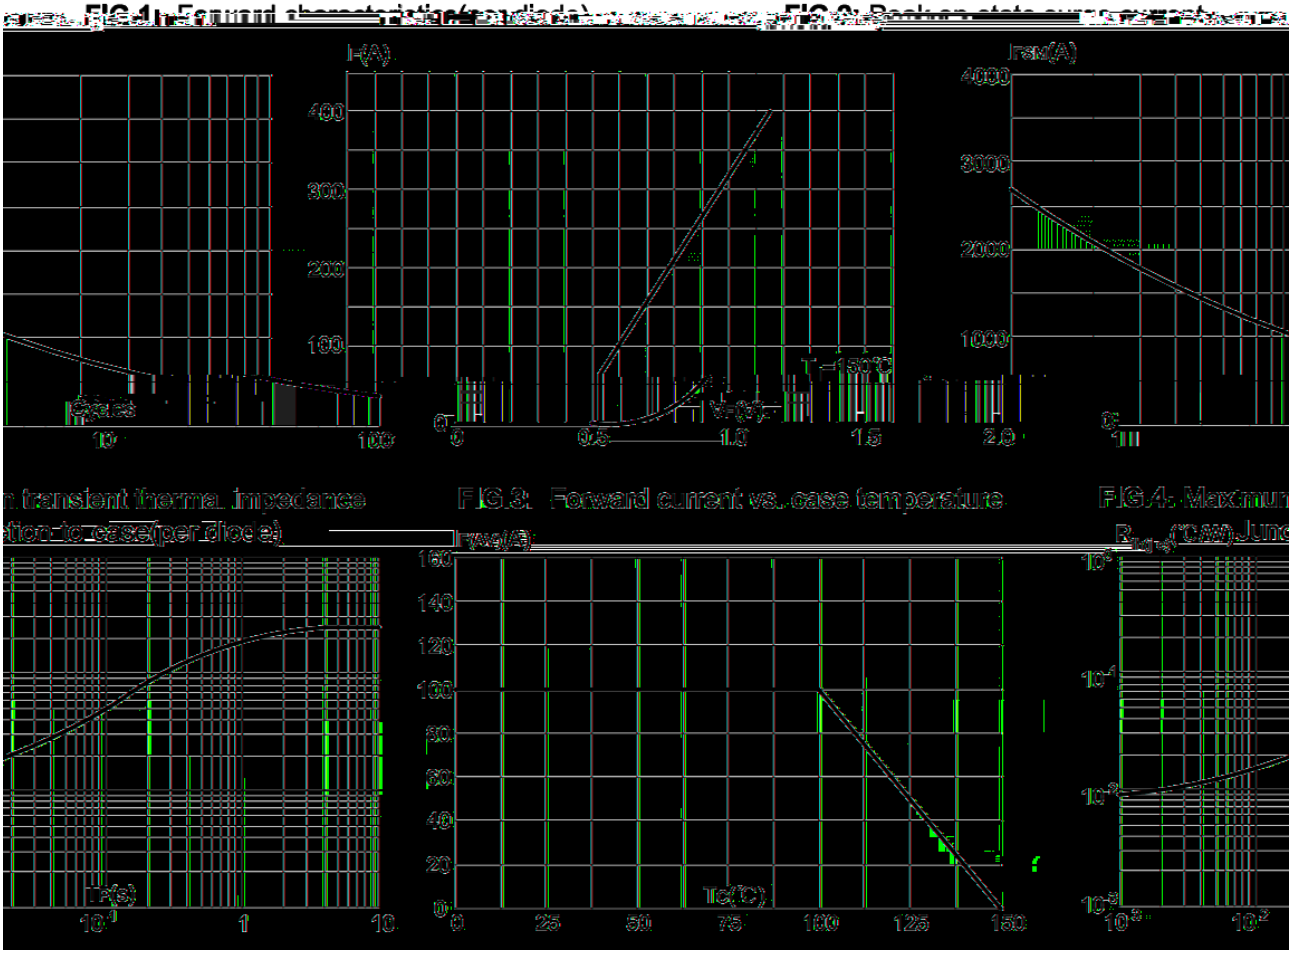
FIG.1: Forward characteristics (per diode)
FIG.2: Peak on-state surge current
FIG.3: Forward current vs. case temperature
FIG.4: Maximum
Cycles
T=150°C
Tc(°C)

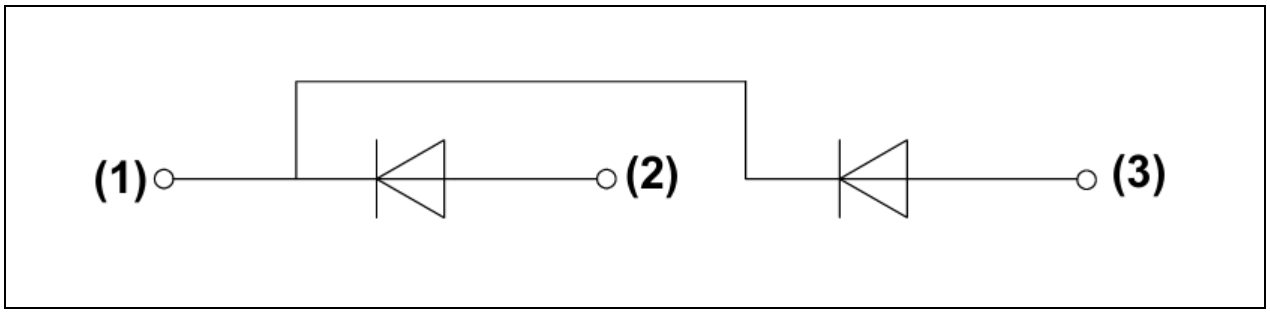
(1)
(2)
(3)

) 3 (

(

3