	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

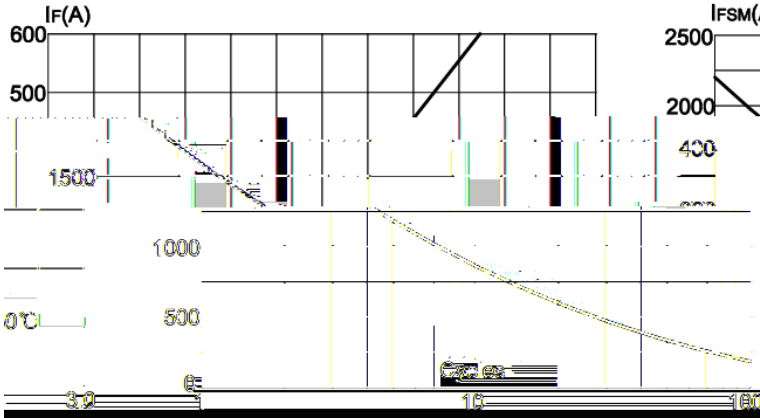

FIG.2: Peak on-state surge current

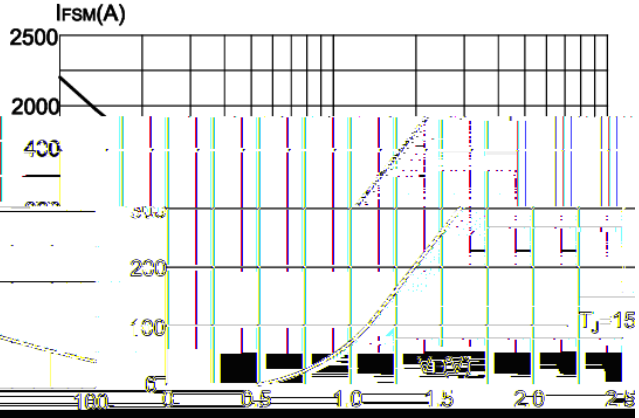

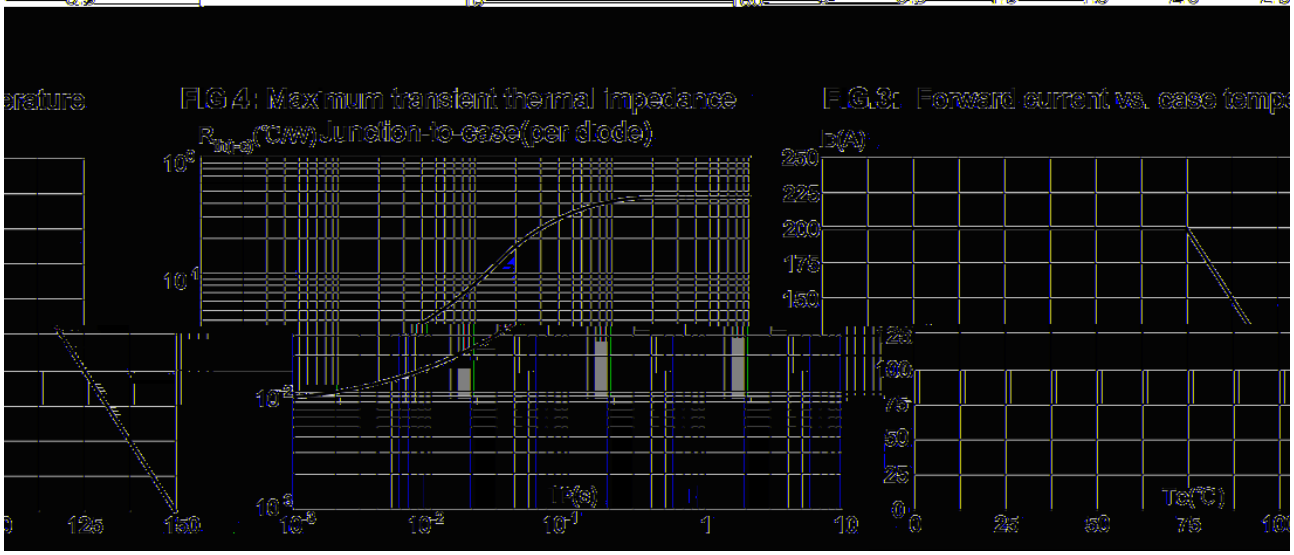

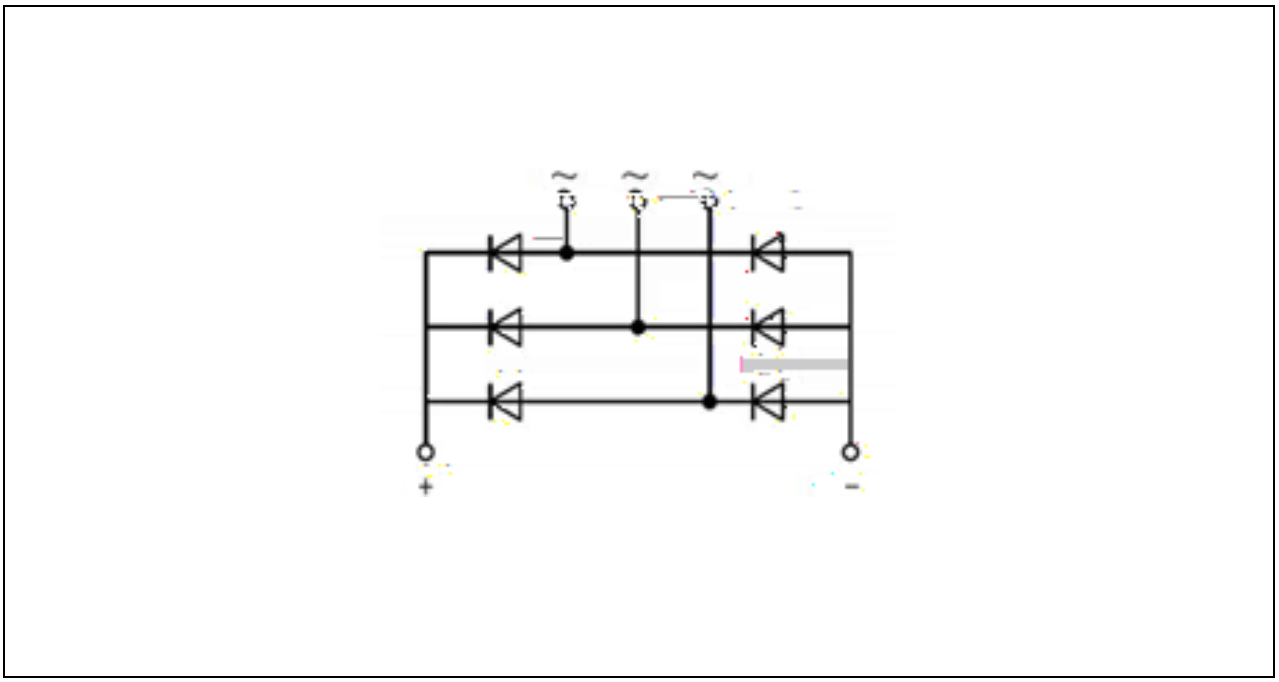

MIN 7.0
M6(5X)

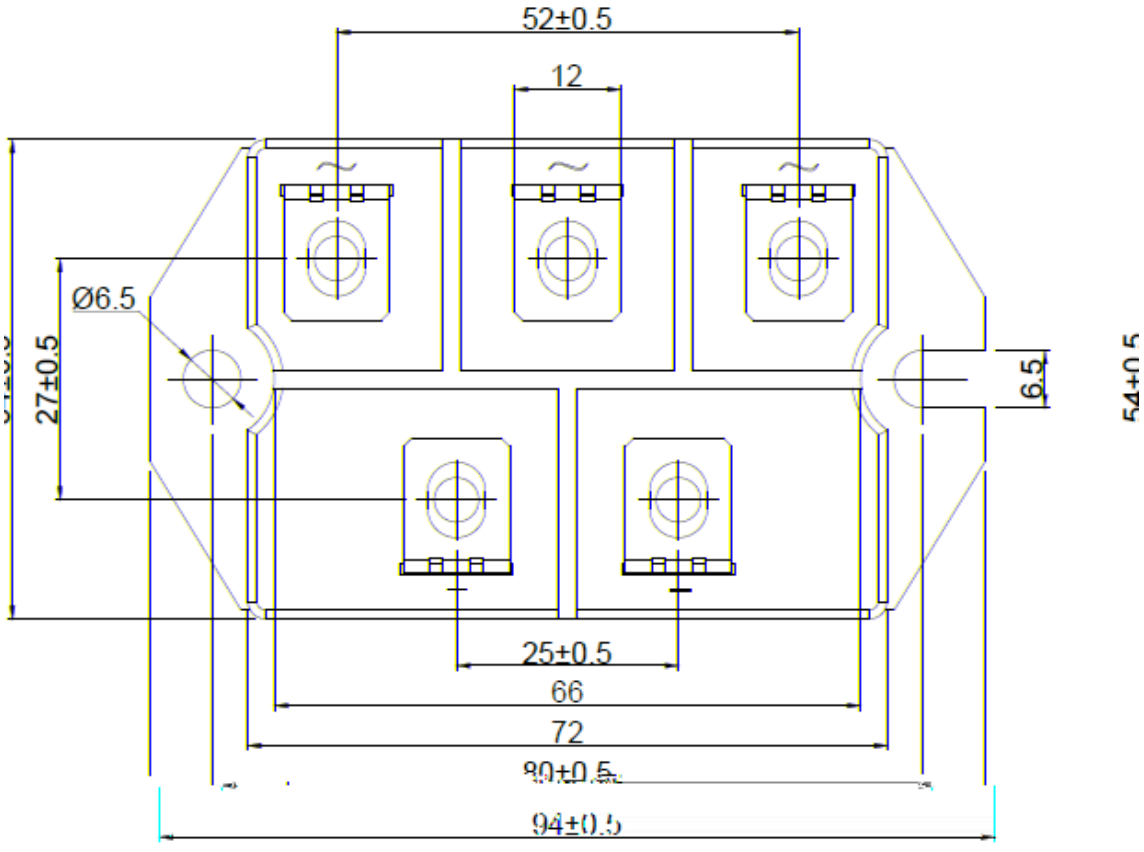
52±0.5
12
Ø6.5
27±0.5
6.5
25±0.5
66
72
80±0.5
94±0.5