~ ~ ~

[redacted]

	℃			
	℃			
				℃

	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

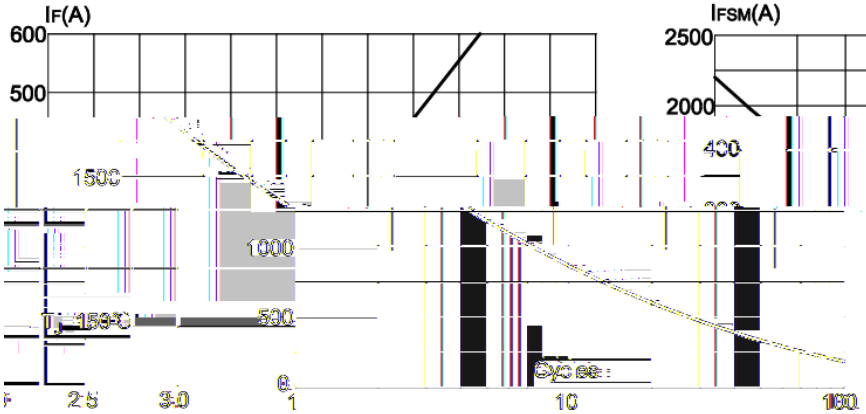

FIG.2: Peak on-state surge current

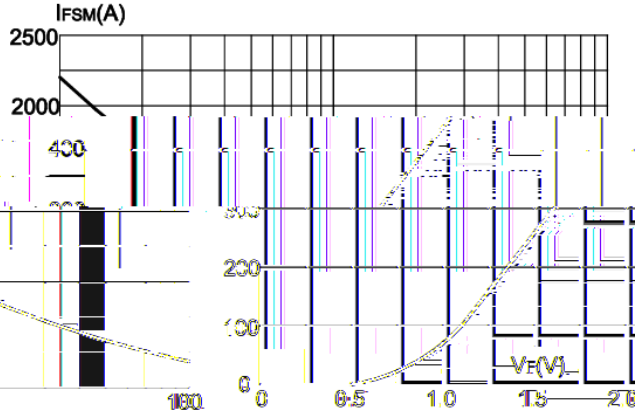

se temperature

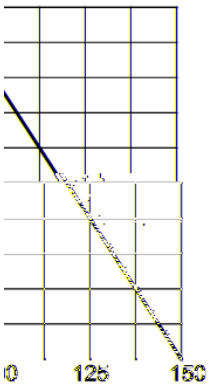

FIG.4: Maximum transient thermal impedance

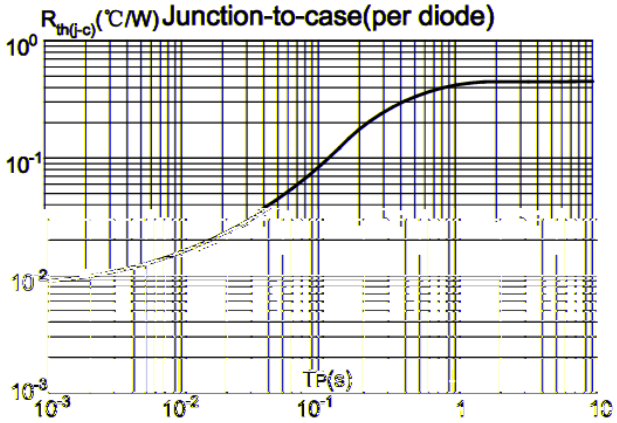

FIG.3: Forward current vs. cas

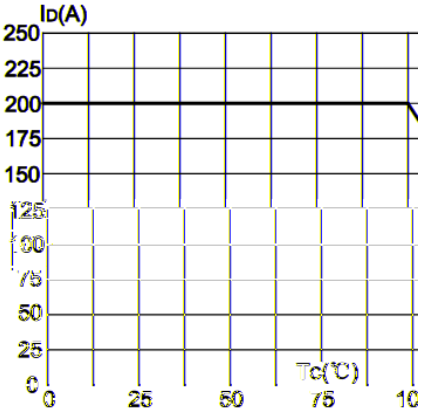

[redacted]

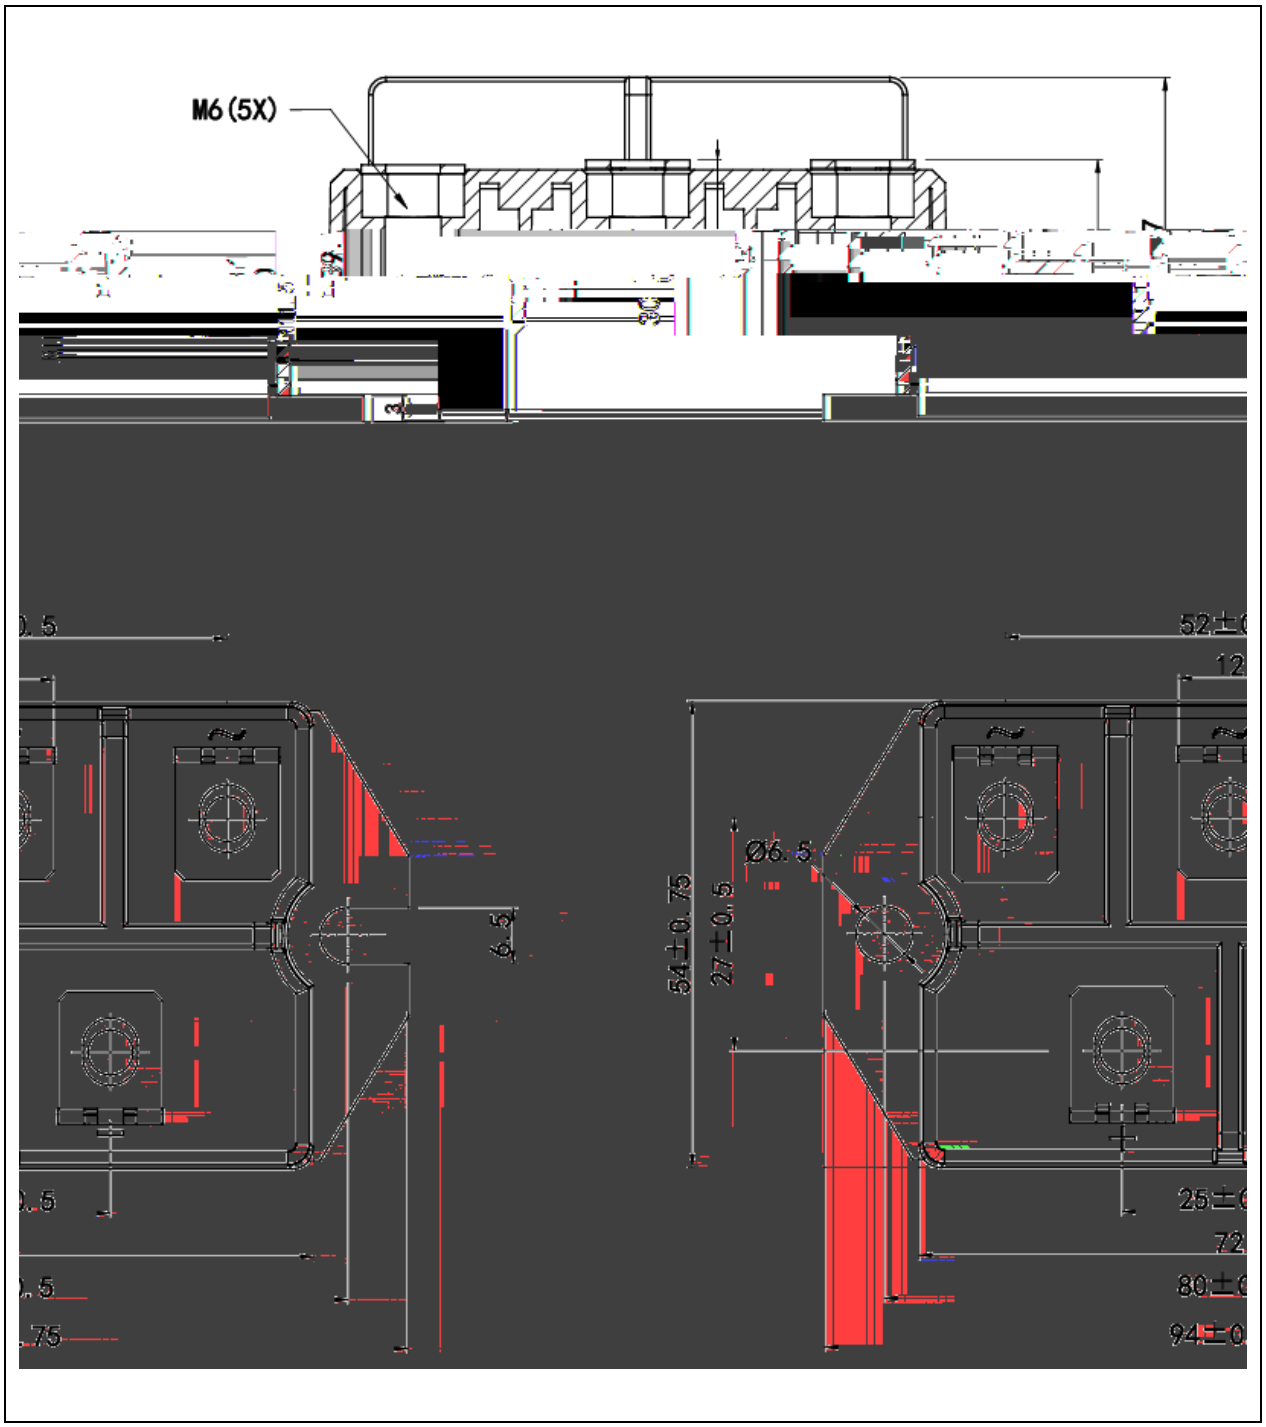
M6 (5X)
Ø6.5
54±0.75
27±0.5
6.5