A (& H

A

D G

D	J	I
℃		

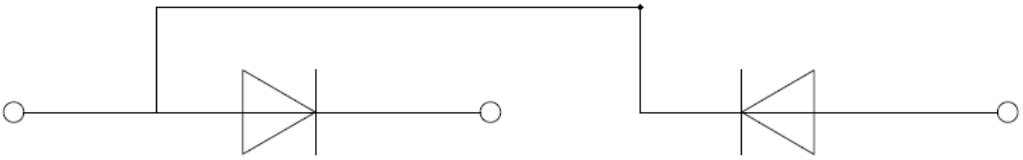

A F

D		G	J	I
	℃			

D		G	J			I
			A "	H "	A "	
	℃					
	℃					
	℃					
						Ω

H

D		G	J			I
			A "	H "	A "	

C

	A	D	K		D

H H

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

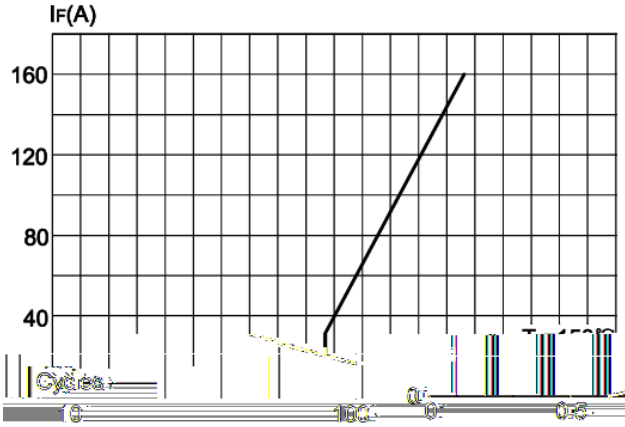

FIG.2: Peak on-state surge current

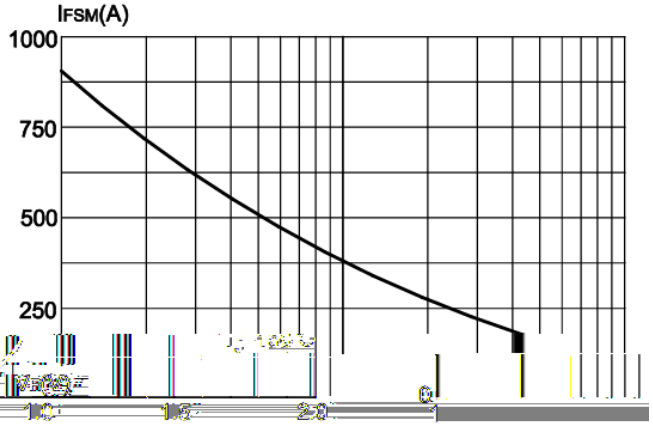

ansient thermal impedance
n-to-case(per diode)

FIG.3: Forward current vs. case temperature

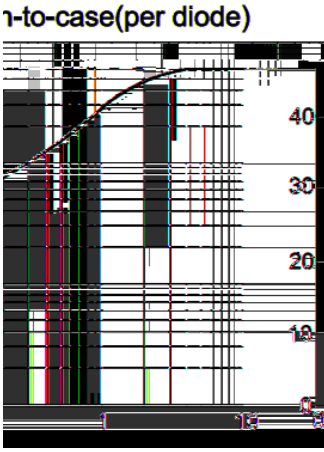

FIG.4: Maximum tr
Junctio

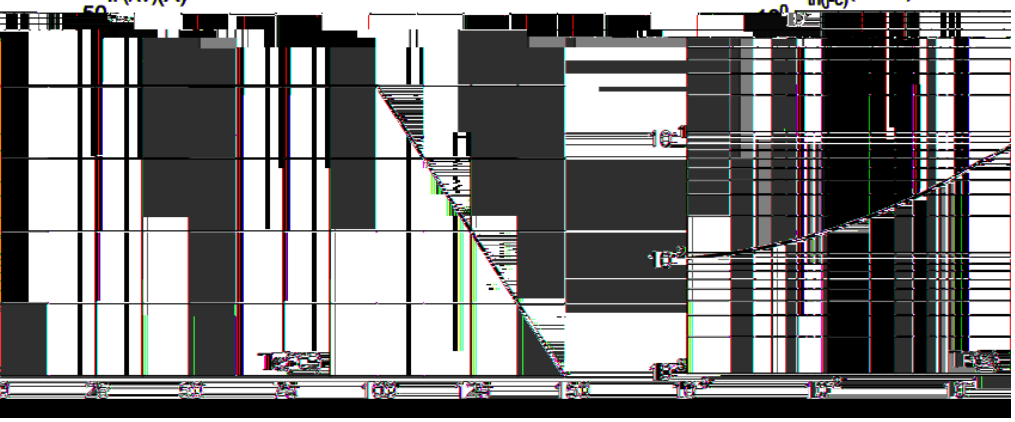

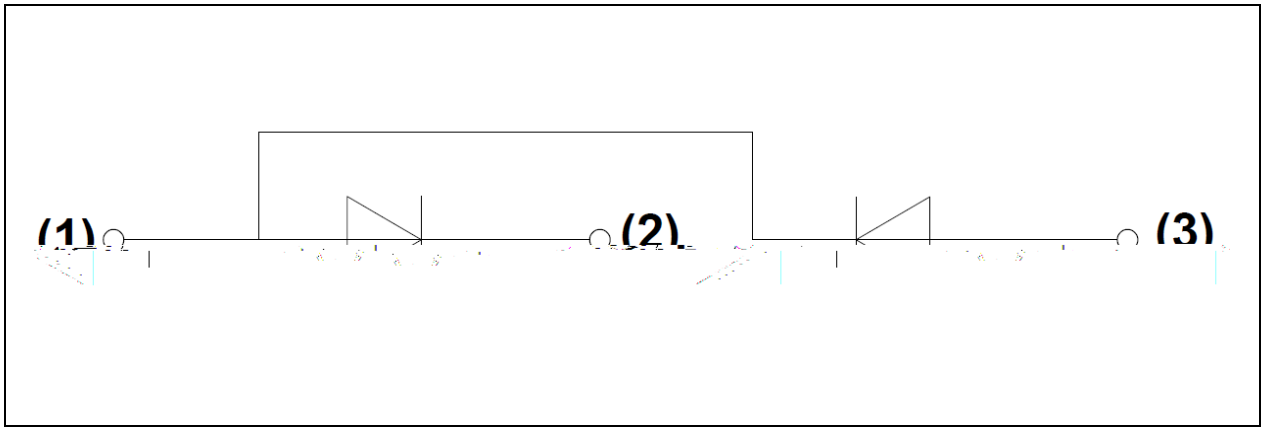

D C

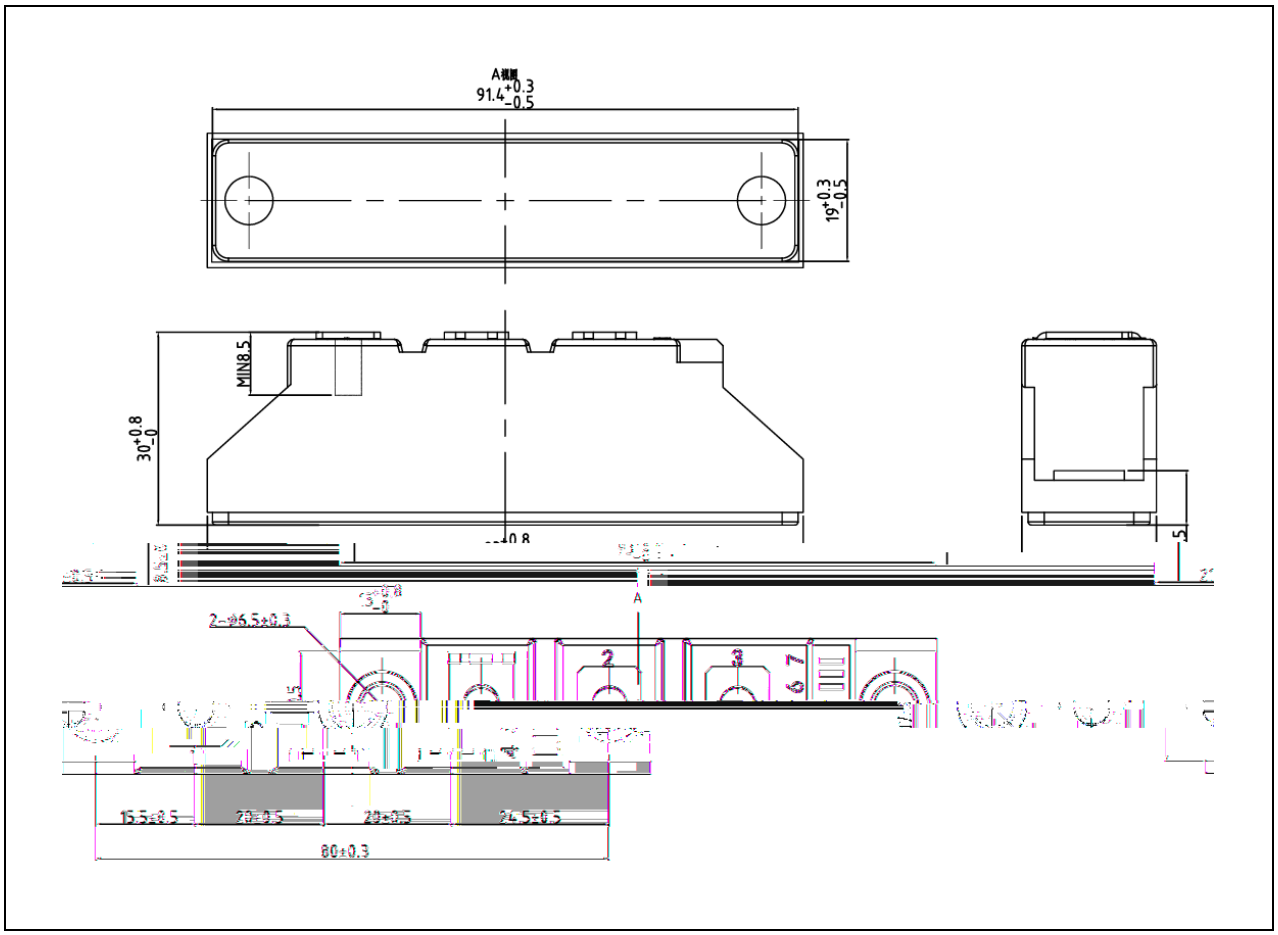
A視圖
91.4+0.3 −0.5
19+0.3 −0.5
MIN8.5
30+0.8 −0
5
A
2-φ6.5±0.3
15.5±0.5
20±0.5
20±0.5
24.5±0.5
80±0.3