℃		

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

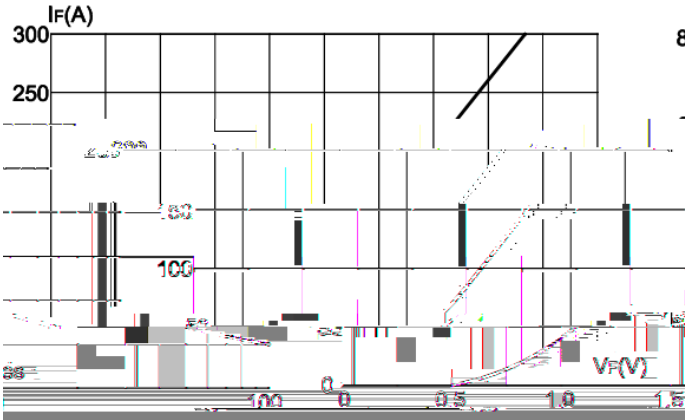

FIG.2: Peak on-state surge current

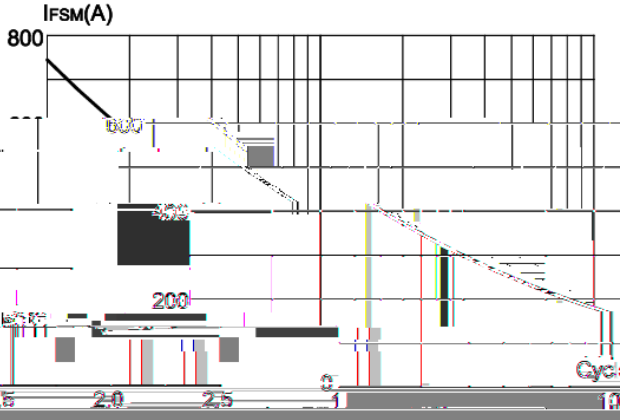

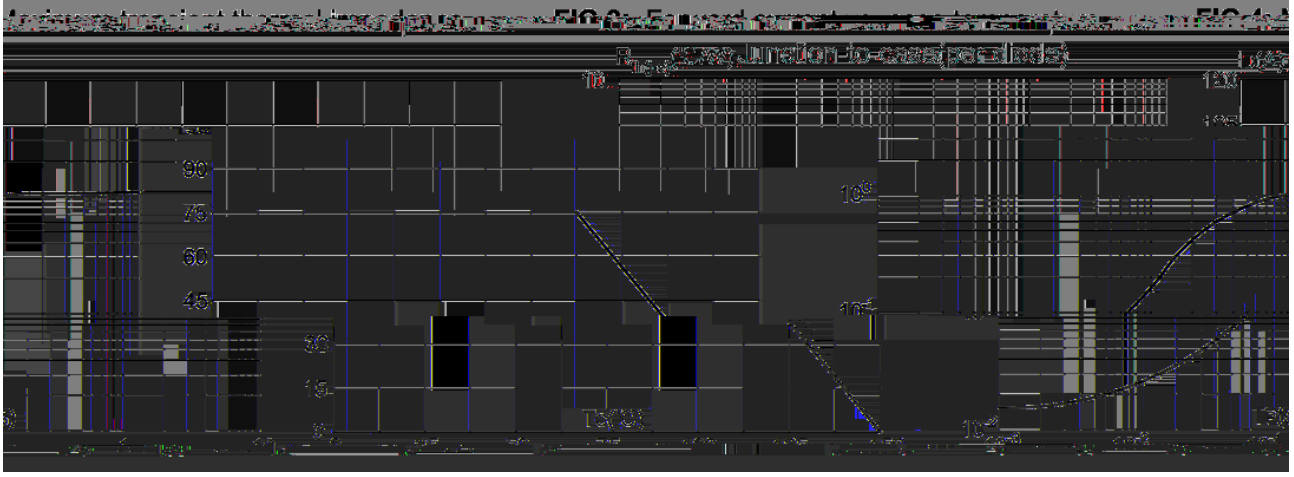

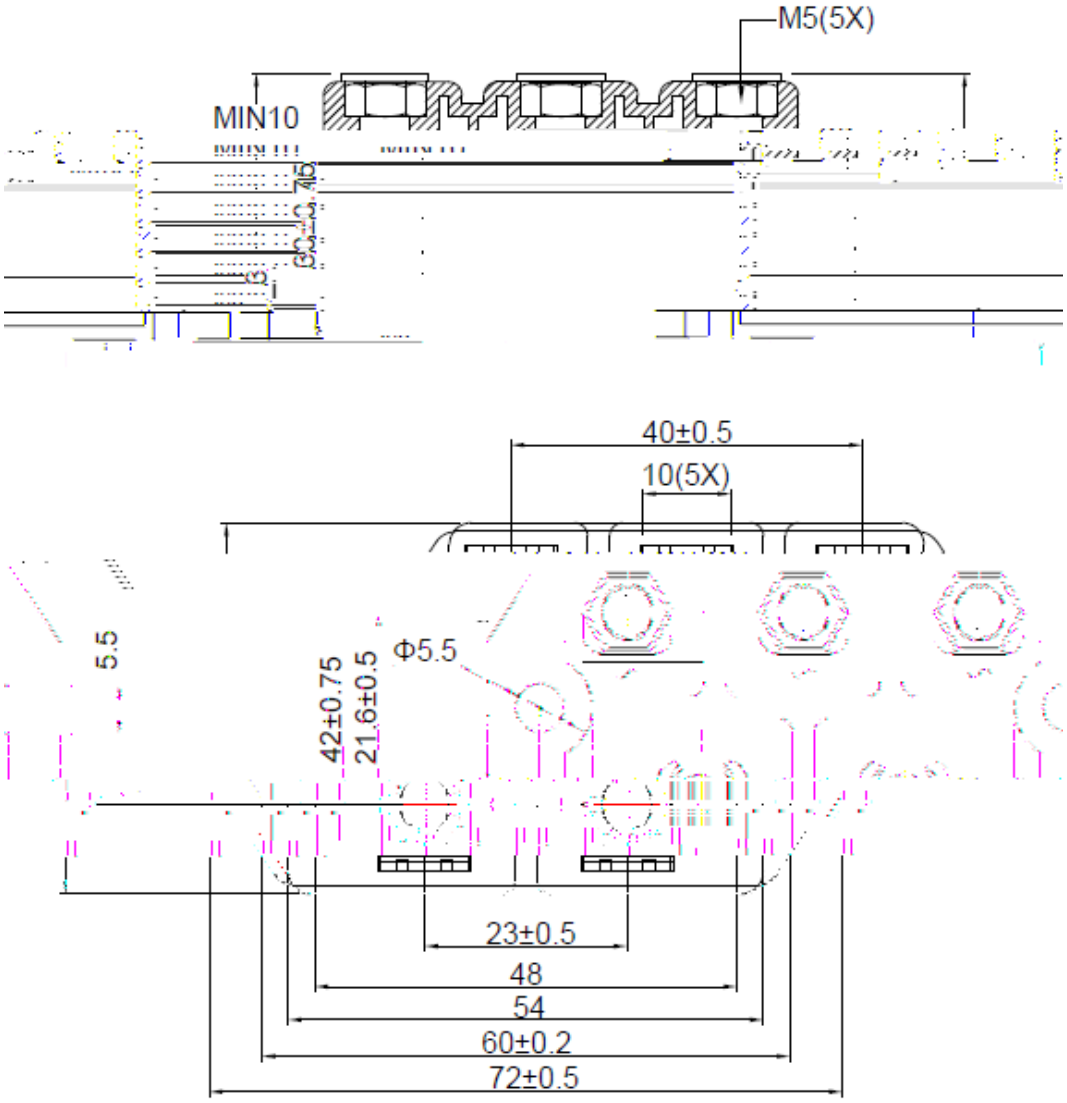
M5(5X)
MIN10
40±0.5
10(5X)
5.5
42±0.75
21.6±0.5
Φ5.5
23±0.5
48
54
60±0.2
72±0.5