℃		

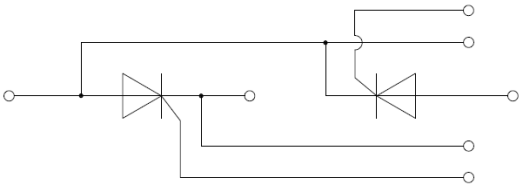

	℃			
				℃
				℃

	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

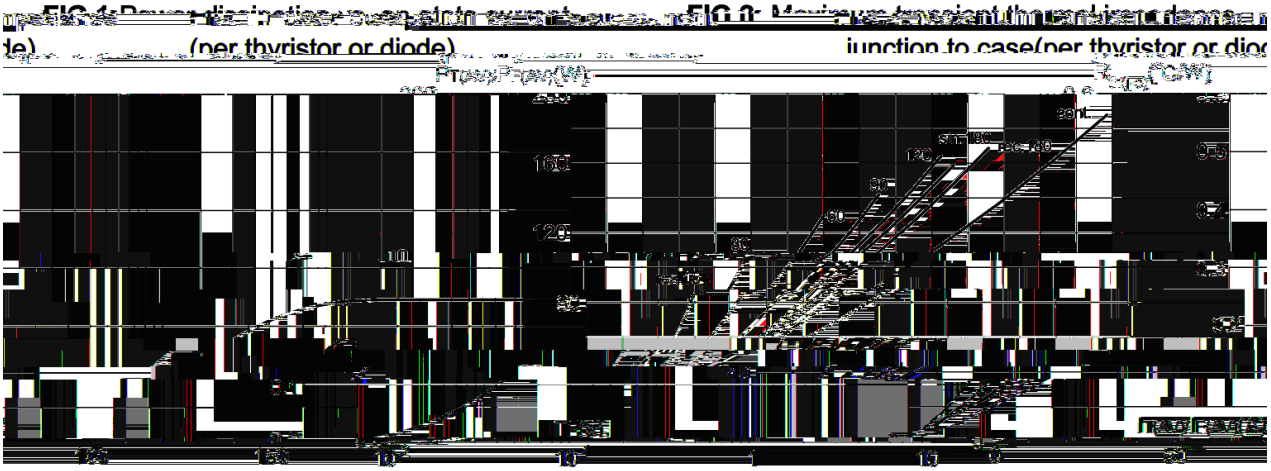

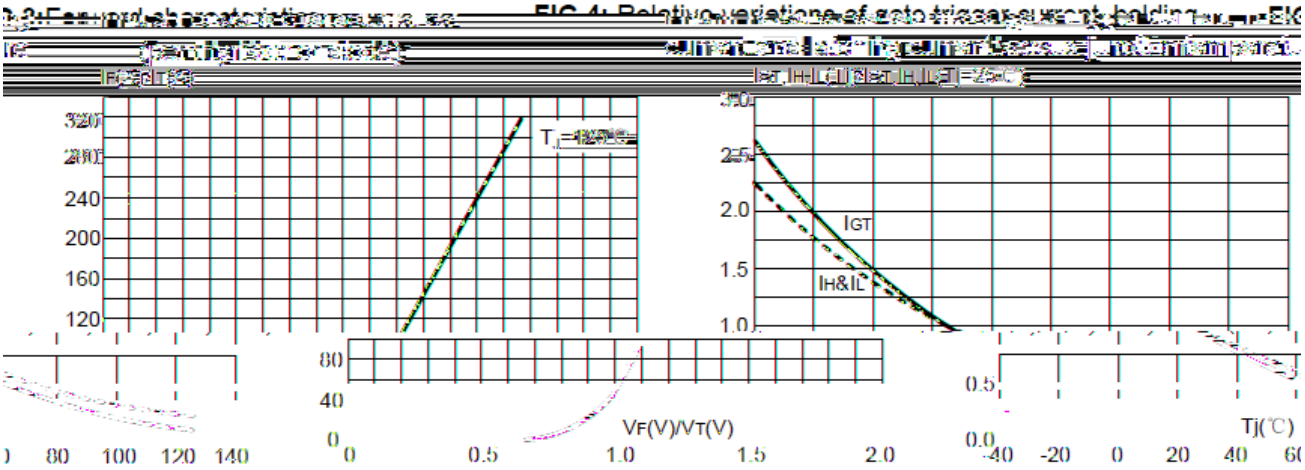

FIG.5 Gate trigger characteristics

FIG.6: Forward current vs. case temperature

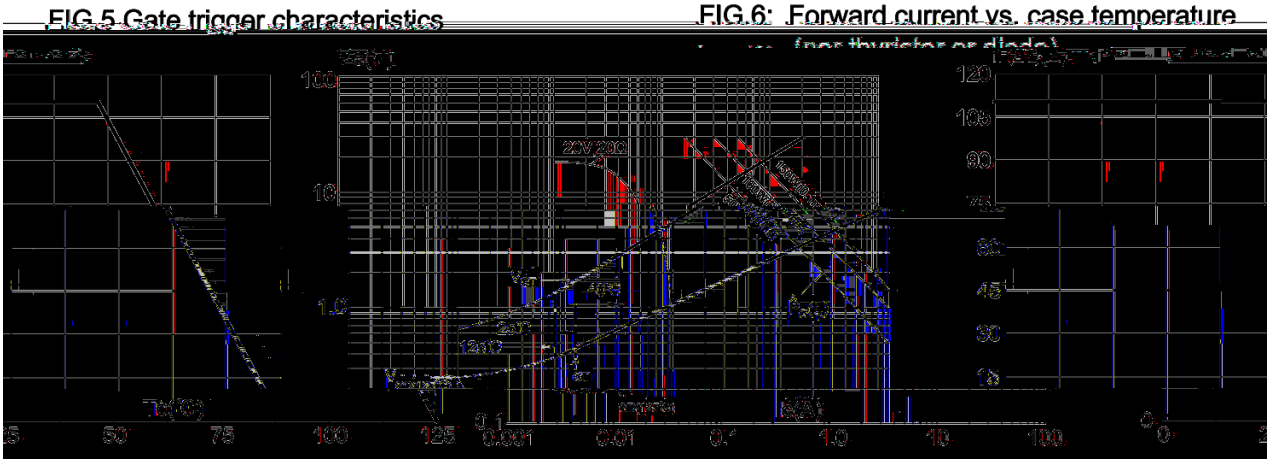

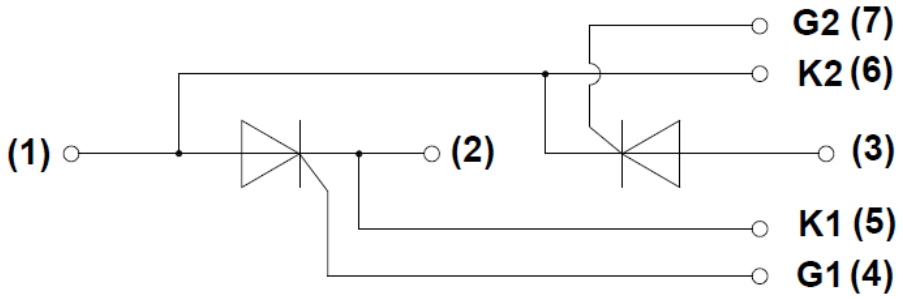
G2 (7)
K2 (6)
(1)
(2)
(3)
K1 (5)
G1 (4)

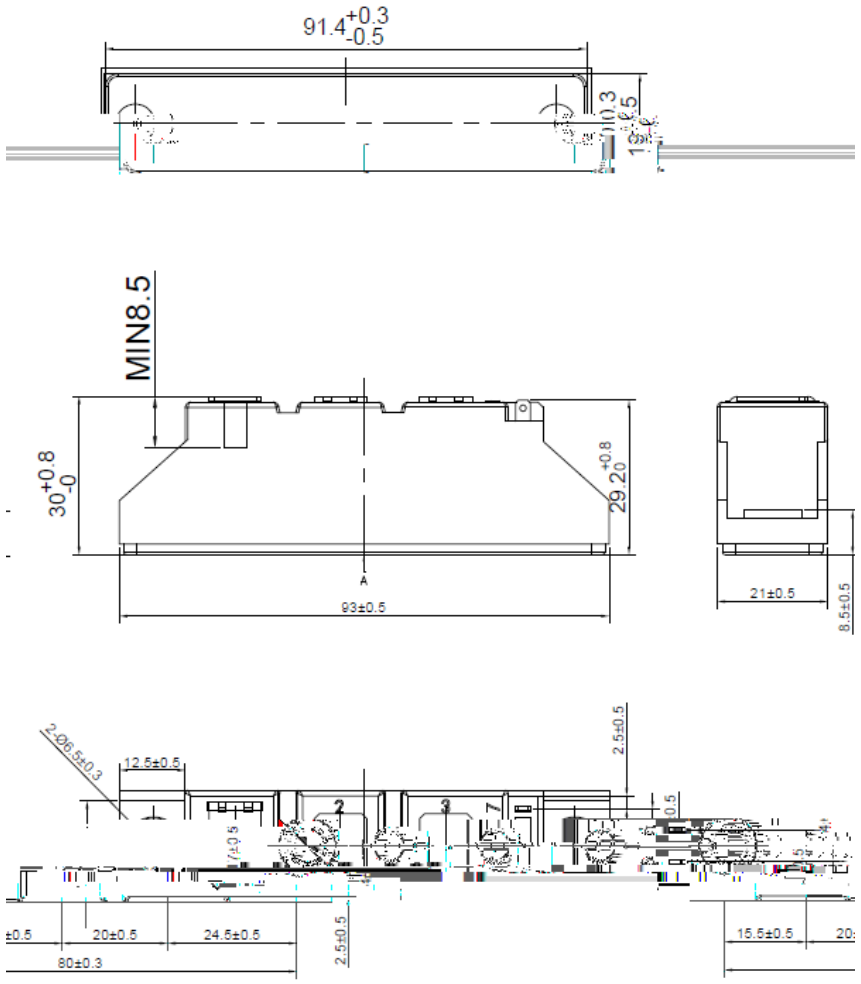
91.4+0.3 -0.5
MIN8.5
30+0.8 -0
29 20+0.8
93±0.5
21±0.5
8.5±0.5
12.5±0.5
2.5±0.5
20±0.5
24.5±0.5
80±0.3
15.5±0.5